

Manual för CloudBox Presenter

CloudBox Pointy - Sänd PowerPoint direkt från föreläsarens dator

CloudBox Pointy är en PowerPoint 2010 add-on som installeras på föreläsarens dator.

PowerPoint-bilderna sänds direkt inifrån PowerPoint. Man behöver alltså inte importera bilderna i CloudBox Presenter och sända dom därifrån. Byte av bilder i spelaren sker samtidigt som presentatören byter bild på sin dator.

En fördel med CloudBox Pointy är att eventuella byggsteg i PowerPoint-presentationen bevaras vilket inte är fallet om man spelar ut bilderna från CloudBox Presenter.

CloudBox Pointy kan man använda på två sätt:

1. **Livesändning online.**
Kräver en aktiv Internetkoppling och att CloudBox Presenter är igång.
2. **Ondemand-inspelning offline.**
Kräver ingen anslutning till nätverket. CloudBox Presenter behöver inte vara igång under inspelningen. Det är först efteråt i CloudBox Presenter ondemand-redigering som man använder bilderna.

Innehåll

- Livesändning online 1
- Ondemand-inspelning offline 2
- Ondemand-redigering 2
- Installation 3
- Test 4

1. Livesändning online




Bilden ovan visar en setup för livesändning online:

- Videoutrustningen är kopplad till sändardatorn med Firewire eller annat gränssnitt.
- Föreläsarens dator (PowerPoint-datorn) är ansluten till det interna nätverket och kommunicerar med CloudBox Presenter.
- CloudBox Presenter bakar i realtid ihop video och PowerPoint-bilder och sänder det som en sammanhållen presentation där bild och PowerPoint är i synk.

Under presentationen skickar CloudBox Pointy bilderna till CloudBox Presenter. Bilderna visas i CloudBox Presenter PowerPoint-panel och synkas med den livesända videon.

Efter sändning och uppladdning finns alla bilder indexerade i spelaren.

2. Ondemand-inspelning offline

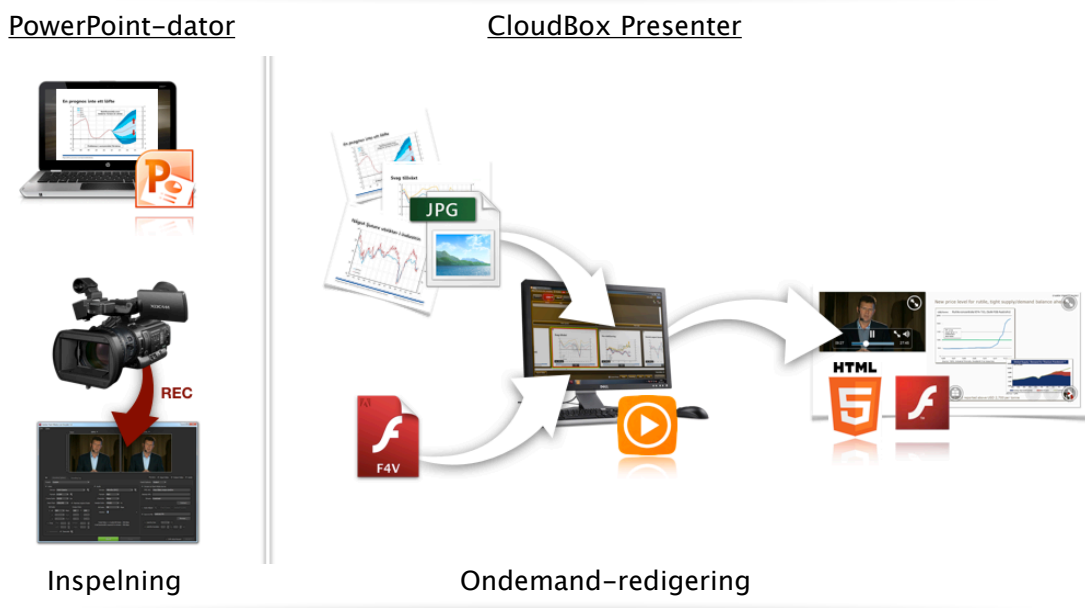

Bilden ovan visar en setup för ondemand-inspelning offline:

- CloudBox Pointy på PowerPoint-datorn konfigureras för att spara bilderna lokalt på föreläsarens dator eller ett USB-minne.
- Presentationen spelas in på enkoderdatorn med Flash Media Live Encoder eller annan kompatibel enkoder. Timecode måste vara aktiv i Flash F4V-strömmen.
- Ingen anslutning till nätverk eller kommunikation med CloudBox Presenter behövs. Det är dock viktigt att klockorna på enkoderdatorn och PowerPoint-datorn går lika.
- CloudBox Presenter behövs inte under presentationen.
- Efter presentationen redigerar man sändningen i CloudBox Presenter.
Läs mer i avsnittet Ondemand-redigering.

3. Ondemand-redigering

Efter ondemand-inspelningen tar man bilderna i backup-mappen på PowerPoint-datorn och lägger dem på CloudBox Presenter-datorn.

När bilderna är klara så lägger man in dem i ondemand-redigeringen:


- Starta CloudBox Presenter och öppna eller skapa en sändning för presentationen.
- Ladda upp videofilen med en **Uploader**.
- Gå över i ondemand-läge.
- Öppna ondemand-redigeringen: **Tools > Edit Ondemand**
- Släpa in bilderna med musen på PowerPoint-panelen.
- Justera IN- och UT-markör och justera eventuellt timing för slides om klockorna på kodardatorn och PowerPoint-datorn gick olika.
Läs mer om ondemand-redigeringen i Manual för CloudBox Presenter.
- Spara den redigerade sändningen.
- Nu är ondemand-presentationen klar!

4. Installation

CloudBox Pointy är ett PowerPoint 2010 add-on som installeras på föreläsarens dator.

Använd helst en dedikerad dator som PowerPoint-dator. Nätverksinställningarna som krävs för att använda Pointy är för komplicerade och tidsödande att göra under ett pågående event där föreläsare tar med sina egna laptops för att visa PowerPoint-bilder.

1. Sändardatorn som kör CloudBox Presenter måste dela ut mappen **_inbox** som finns under **Mina dokument/CloudBox Presenter/_inbox**.
*PowerPoint-datorn måste ha läs- och skrivrättigheter i den utdelade mappen.
Tips för fast installation: Skapa en mappad nätverksdrive på PowerPoint-datorn som pekar på den utdelade _inbox-mappen. Ange att mappen ska återanslutas vid inloggning så är den klar att använda när datorn startas upp.*
2. Kopiera installationsfilerna för CloudBox Pointy med **Tools > Copy CloudBox Pointy install files**.
Kopiera filerna till ett USB-minne för att installera på PowerPoint-datorn.
3. Flytta över USB-minnet till PowerPoint-datorn och installera CloudBox Pointy genom att starta **setup.exe**.
4. Starta PowerPoint. Nu ska CloudBox Pointy finnas som ett tillägg under **Tillägg-fliken**.

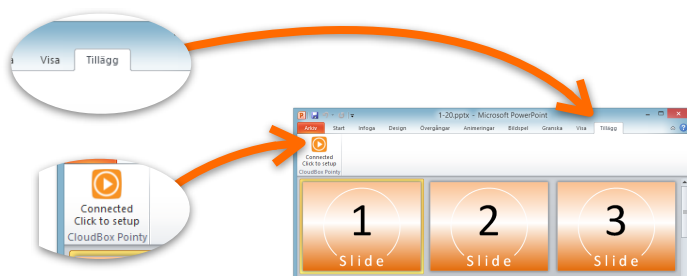


5. Klicka på **CloudBox Presenter-ikonen** för att öppna inställningarna.
6. För live-sändning online:
 1. Bläddra till den utdelade **_inbox**-mappen på nätverket (eller den mappade nätverksdriven).
 2. Bläddra till en lokal backup-mapp på PowerPoint-datorn. Om anslutningen till CloudBox Presenter avbryts så finns alla bilder sparade där.
 3. Tryck på Test-knappen för att testa anslutningen till _inbox-mappen.
7. För ondemand-inspelning offline:
 1. Låt sökvägen till den utdelade **_inbox**-mappen vara tom.
 2. Bläddra till en lokal backup-mapp på PowerPoint-datorn. Här kommer alla bilder att sparas. Efter presentationen används bilderna i CloudBox Presenter ondemand-redigering.
Tips: Skapa en mapp på skrivbordet eller på ett USB-minne för att snabbt hitta bilderna efteråt.

5. Test

1. Starta CloudBox Presenter. Kontrollera att **Connect Pointy** är ikryssad.
2. Öppna en PowerPoint-fil på PowerPoint-datorn och starta bildspelet.
3. Kontrollera att bilderna kommer upp i CloudBox Presenter PowerPoint-panel.

Om PowerPoint-bilderna inte kommer upp i CloudBox Presenter kan det bero på:

- att **PowerPoint körs i skyddat läge**. PowerPoint-filer från Internet eller andra källor måste godkännas innan dom användas av add-ons som CloudBox Pointy.



- att **sökvägen till sändardatorn inte fungerar** i PowerPoint-datorn: Sändardatorns _inbox-mapp måste vara synlig i nätverket samt läs och skrivbar för PowerPoint-datorn.
- att **CloudBox Pointy inte är installerad**. Installera enligt instruktionerna ovan.
- att **CloudBox Pointy behöver uppdateras**: Avinstallera CloudBox Pointy på PowerPoint-datorn. Använd **Ta bort program**-funktionen i Windows. Installera sen enligt instruktionerna ovan.

CloudBox Pointy är en funktion som måste aktiveras separat på ditt CloudBox Presenter-konto.

CloudBox Pointy kräver PowerPoint 2010 eller bättre för att fungera.

Läs mer om CloudBox Presenter på support.ungap.com.